

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ИСПЫТАНИЯ МАСЛА

№ XXXXXX/XXXXX-XXXXXX от 19.09.2023



ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Table with 2 columns: Field (Contract, Organization, Contact person, etc.) and Value (XXX 'XXX', etc.).

ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИКИ И ТОЧКА ОТБОРА

Table with 2 columns: Field (Account number, Equipment type, Manufacturer, etc.) and Value (XXXXXXXXXX, etc.).

ОБЪЕКТ АНАЛИЗА (МАСЛО)

Table with 2 columns: Field (Sample number, Date of sampling, Manufacturer, etc.) and Value (X, XX.XX.XXXX, etc.).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ масла указывает на завышенное содержание элементов металлов износа деталей агрегата - Железо, Хром, Никель, Марганец (цилиндро-поршневая группа).
Аварийный износ деталей.
Кинематическая вязкость пробы повышена к заявленному классу вязкости - ISO VG 46, согласно спецификации ISO 3448 (41,4 - 50,6 сСт).

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Table with 3 columns: Indicator (Wear indicators, Additives, Contamination, Oil condition), Standard (ASTM D 6595, etc.), and Value (1.1, 499.2, 71.4, etc.).

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ МАСЛА

№ XXXXXX/XXXXX-XXXXXX от 19.09.2023



119297, Москва,
ул. Родниковая, д. 7с4
+7 499 553-08-70
mail@oillab.ru
www.oillab.ru
https://t.me/diamaslab


ОПИСАНИЕ ЛИНИЙ ГРАФИКА

— XXXXX XXXXX XX-XXX-XXXX-XXXXXX

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Топливо	805 - 815 (cm-1)
Коррозионные свойства	960 - 1025 (cm-1)
Сульфаты	1120 - 1180 (cm-1)
Нитриты	1600 - 1650 (cm-1)
Окисление	1670 - 1800 (cm-1)
Вода	3150 - 3555 (cm-1)

ИК-СПЕКТР - ASTM E 2412

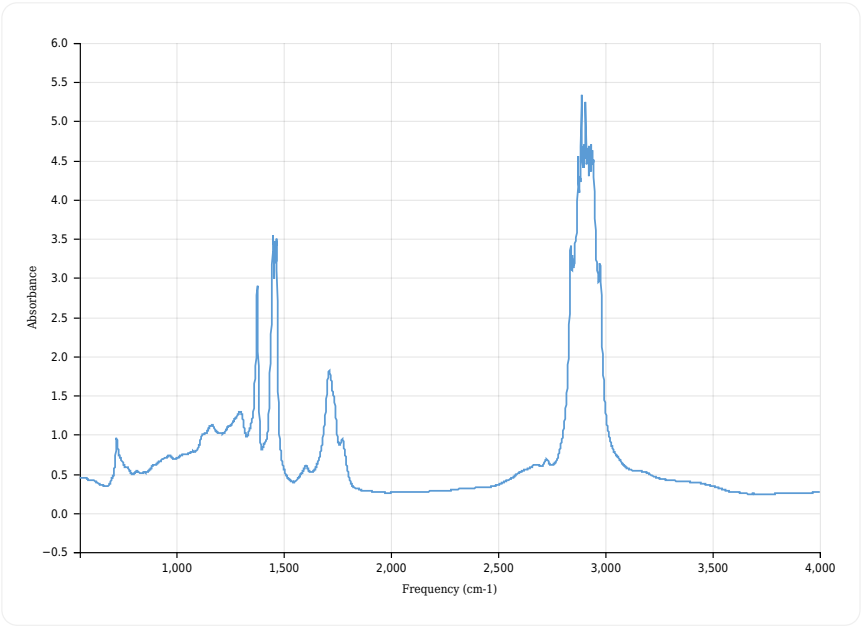

Лаборатория не несет ответственности за правильность отбора пробы, поскольку проба отобрана Заказчиком.
Интерпретация результатов имеет рекомендательный характер. Интерпретация может быть ограничена из-за отсутствия информации в заявке на проведение испытания или ошибками при пробоотборе. Лаборатория не предоставляет никаких гарантий и не подразумевает их.
Система оценки: «1» и «2» - норма; «3» и «4» - внимание; «5» - опасность;